NO

Komatsu-gripere

Grip virket som en proff

Spesialist på oppdraget ditt

En effektivt utformet griper er en av lastbærerførerens viktigste redskaper for å kunne levere med høy produktivitet i et krevende miljø. Komatsu sine nye gripere er optimalisert for å raskt og effektivt samle, rulle inn og gripe virket. Med totalt ti modeller å velge mellom finnes det en griper for ethvert lastbæreroppdrag. Griperne er kompatible med lastbærere av de vanligste fabrikatene, samt med de fleste lastebilkraner og andre kjøretøy som håndterer tømmer.

Komatsu sine nye gripere har mange produktive oppgraderinger som gjør dem til effektive og pålitelige følgesvenner i skogen. Griperens åpning er for eksempel større, slik at den lettere trenger inn i tømmerhaugen, og i tillegg er designet tilpasset for å gi bedre innrullingsegenskaper.

Griperne har naturligvis beholdt de gamle fordelene, som den robuste konstruksjonen og at klørne åpnes raskt ved lossing av virket. Med den nye generasjonen er det også flere størrelser å velge mellom, slik at det blir enkelt å finne riktig griper for ethvert oppdrag.

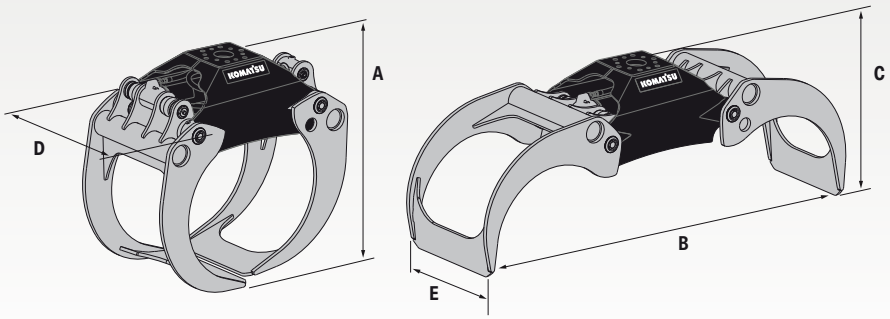

Høydepunkter

- Solid og robust konstruksjon som tåler det krevende arbeidet i skogen.
- Større åpningsbredde og endret form på klospissen gjør at griperen effektivt trenger inn i tømmerhaugen.
- Forbedret geometri gir svært gode innrullingsegenskaper.
- Enda bedre egenskaper for å samle sammen og rette opp tømmeret.
- Rask åpningsfunksjon ved lossing av virket.
- Griperne er designet for å passe til størrelsen på dagens lastbærere og kraner.
- Støpte parallellstag gir bedre levetid.
- Oppgradert design av tapper og koner reduserer risikoen for å miste virket.
- Design som beskytter stempelstangen mot slag fra undersiden, for eksempel fra skillestøtter.
- Klørne for Heavy duty-gripere er laget av herdet slitestål.
- Komatsu sine gripere kan monteres på lastbærere av de vanligste fabrikatene, og de er også kompatible med de fleste lastebilkraner og andre kjøretøy som håndterer tømmer.

E-klassen, for håndtering av biobrensel

Heavy duty-griper med klør av herdet slitestål

Produktiv design med stor åpning

Tekniske spesifikasjoner

Modell	G82	G82E	G83	G84	G84H	G84E	G85	G85H	G86H	G87H	G88H
Gripeareal, spiss mot spiss, m^2	0,26	0,25	0,3	0,34	0,34	0,32	0,4	0,4	0,44	0,5	0,55
A. Høyde, spiss mot spiss, mm	880	880	912	978	978	978	1 016	1 016	1 070	1 105	1 143
B. Maksimal gripebredde, mm	1 804	1 804	1798	2 042	2 042	2 037	2 035	2 035	2222	2 229	2 237
C. Høyde ved maksimal gripebredde, mm	645	612	693	698	698	663	763	763	792	843	892
D. Bredde, totalt, mm	460	474	460	572	586	590	577	586	586	586	586
E. Bredde, gripeklo, mm	444	474	444	560	570	590	560	570	570	570	570
Lengde, helt lukket, mm	914	914	914	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 134	1 134	1 134
Høyde, helt lukket, mm	565	565	566	642	642	642	648	648	703	724	756
Diameter, minste gripbare stamme, mm	102	102	105	127	127	127	131	131	154	158	165
Lukkekraft, spiss mot spiss, kN	15	15	14,8	20,2	20,2	20,2	19,5	19,5	20,7	20,2	19,6
Maksimalt tillatt last, kg	3 500	3 500	3 500	5 000	7 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Maksimalt arbeidstrykk, bar	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Minste arbeidstrykk, bar	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Vekt, kg	212	220	216	286	336	300	292	343	392	403	413

komatsuforest.no

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C021705

kProselect_gripar_b_no_240814 • Ågrenshuset